CONVERTISSEUR 2D-3D (VT1I10-HD)

INTRODUCTION :

Vous allez utiliser notre convertisseur 2D - 3D (VT1I10-HD). Il vous permettra de visualiser votre téléviseur ou projecteur en relief à l'aide de ses lunettes 3D ou plus communément appelées anaglyphes (http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaglyphe). Cet appareil supporte également la 3D polarisée et obturée. Mais la 3D polarisée repose elle-même sur l'écran polarisé pour avoir la même fréquence avec les lunettes 3D d'obturateur. Votre téléviseur doit posséder un écran de 120 hertz minimum. Les écrans classiques ont une fréquence de 240 hertz.

Les contenus vidéos normaux peuvent être transformés en 3D par le convertisseur. Vous pouvez connecter un lecteur DVD, une set top box (ou décodeur), une PS3 avec une télévision normale. Les films apparaitront par la suite en 3D (relief). L'appareil peut également rendre le contenu en 3D avec l'effet anaglyphe. De nos jours, les verres d'obturation et l'affichage en polarisation coûtent assez chers. Le nombre d'utilisateurs est donc assez limités. Grâce au prix accessible de notre convertisseur 2D-3D, toutes les familles pourront utiliser la 3D tout en conservant leurs équipements actuels. Grâce à notre convertisseur 3D, plus besoin de lunettes polarisées ou obturées, vous pourrez toujours regarder des films en 3D avec notre VT1I10-HD et ses lunettes 3D anaglyphes.

Veuillez lire attentivement les instructions qui vont suivre.

CONTENU :

- convertisseur X 1
- adaptateur X 1
- paires de lunettes 3D X2
- télécommande
- manuel d'utilisation

DESCRIPTION :

Fonctions du produit :

Ce produit permet aux utilisateurs de profiter du contenu 3D tout en ayant le visuel en 2D et 3D sur dispositif d'affichage 2D et 3D.

Applications :

Dispositif de lecteur + boîte de conversion 3D + TV / Projecteur + Lunettes

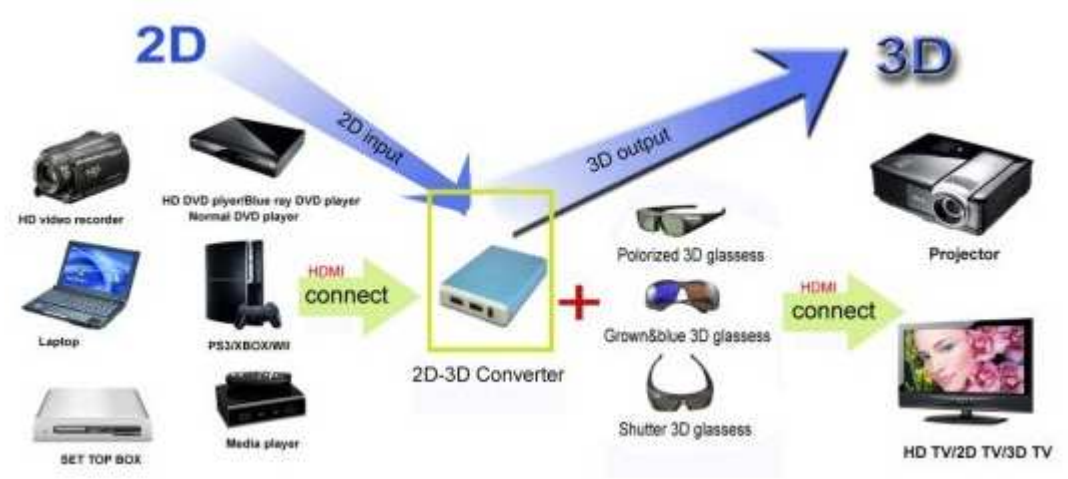

Installation à distance :

POWER : pour allumer et éteindre l'appareil

DEPTH : pour passer à l'un des 6 niveaux d'effets stéréographiques

MODE : pour 4 modes différents

SOURCE : -

Spécifications :

Alimentation	DC 5V ± 5% @ 1.5A
Consommation	Max 4.5W
Port d'entrée / sortie	HDMI 1.4a
Taille	124mm*77.5mm*16.2mm
Poids net	0.1kg
Température de bon fonctionnement	-10°C ~ 80°C
Température de stockage	-20°C ~ 85°C

CARACTÉRISTIQUES :

- Convertir le format du contenu SBS-H 3D au mode ambre-bleu
- Convertir le contenu 2D en mode ambre-bleu, avec 6 niveaux de précision
- Convertir le contenu 2D au format SBS-H 3D pour travailler avec une TV / Projecteur 3D, avec 6 niveaux de précision
- HDMI 1.4a entrée et sortie, compatible avec HDMI 1.3/1.2/1.1
- Résolution maximale 1920 x 1080P @ 60Hz
- Commandes à distance à l'aide la télécommande

INTRODUCTION DES PRODUITS EN IMAGE :

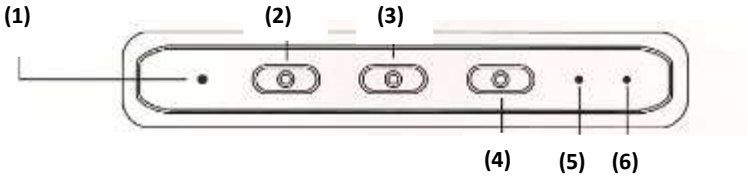

(1) Indicateur d'état, de différentes couleurs avec une couleur appropriée pour chaque mode.

(2) Bouton d'alimentation, pour allumer et éteindre l'appareil.

(3) Bouton de profondeur, pour passer à l'un des 6 niveaux d'effets stéréographiques.

(4) Bouton mode -4 modes différents

(5) IR récepteur

(6) Indicateur de marche / arrêt

(7) Prise d'alimentation adaptateur

(8) Interface de sortie HDMI

(9) Interface d'entrée HDMI

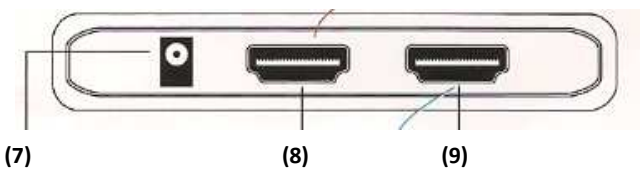

Comment l'utiliser ?

I. Branchez l'interface de sortie du périphérique de lecture avec le dispositif d'entrée de la boîte de conversion (9) à l'aide d'un câble HDMI.

(9)

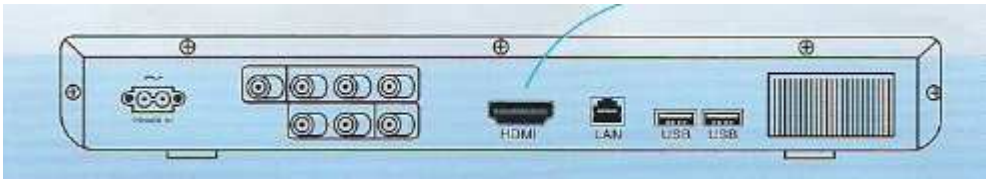

II. Branchez l'interface de sortie du convertisseur avec entrée (8) du dispositif d'affichage par un câble HDMI.

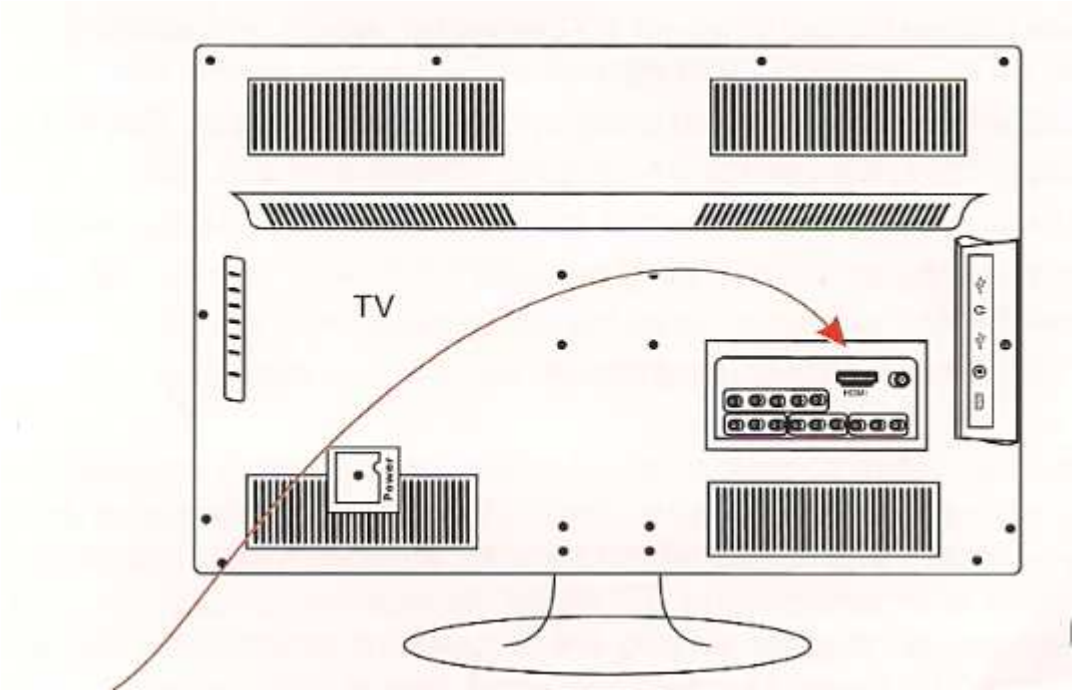

(8)

III. Branchez l'adaptateur à l'alimentation (7).

IV. Appuyez sur (2) pour activer le convertisseur. Le témoin d'alimentation (6) et l'indicateur d'état (1) seront en rouge, ce qui signifie que l'appareil est en mode de contournement.

V. Ajuster la résolution de l'appareil de lecture en fonction du périphérique d'affichage.

VI. Afin d'afficher des contenus 2D normaux sur le dispositif 2D, appuyez sur le bouton mode (4) pour que l'indicateur d'état (1) soit de couleur verte. Il est en 2D en mode ambre-bleu, veuillez porter des lunettes ambre-bleu (inclus comme accessoires) pour apprécier la 3D.

VII. Pour pouvoir afficher le contenu en 3D SBS-H sur le périphérique 2D, appuyez sur le bouton mode (4) pour que l'indicateur d'état (1) soit de couleur blanche. Il est en 3D en mode ambre-bleu, veuillez porter des lunettes ambre-bleu (inclus comme accessoires) pour apprécier la 3D.

VIII. Pour pourvoir afficher des contenus 2D normaux sur le périphérique 3D, appuyez sur le bouton mode (4) pour que l'indicateur d'état (1) soit de couleur bleu. C'est le mode 2D à 3D SBS-HV. Veuillez activer la fonction 3D du dispositif d'affichage et porter des lunettes à obturateur ou polarisées pour apprécier la 3D.

IX. Les 6 niveaux de précision 3D ne sont disponibles que lors de la conversion 2D vers 3D, appuyez sur le bouton DEPTH pour basculer entre les différents niveaux de précision.

FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS) :

Question : Le convertisseur ne peut pas être allumé, et le voyant d'alimentation n'est pas allumé.

Réponse : Vérifiez le fonctionnement de la prise de courant, si l'adaptateur est bien branché; et si le bouton est pressé ou non.

Q : Après avoir allumé le convertisseur, il n'y a pas d'image.

R : Vérifiez si la prise HDMI est bien reliée, si le périphérique de lecture et d'affichage sont bien allumés et que le réglage de la résolution du périphérique d'affichage soit hors de la zone de réception ou non.

Q : L'effet 3D ne peut pas être changé.

R : L'effet 3D ne peut être réglé que lorsqu'il est converti d'un contenu 2D au mode ambre-bleu ou de 2D au mode SBS-H. Et quand le contenu est converti de SBS-H au mode ambre-bleu, l'effet 3D est décidé par le contenu lui-même.